

4SPM

BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4", 100% INOX.

Abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego.
 Uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del fluido: 50°C
- Contenido máximo de arena: 0.25%
- Inmersión máxima: 80m
- Diámetro mínimo del pozo: 4"
- Incluye 20 metros de cable, caja de partida con condensador y protección de sobrecarga.



Descarga: 1½"

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

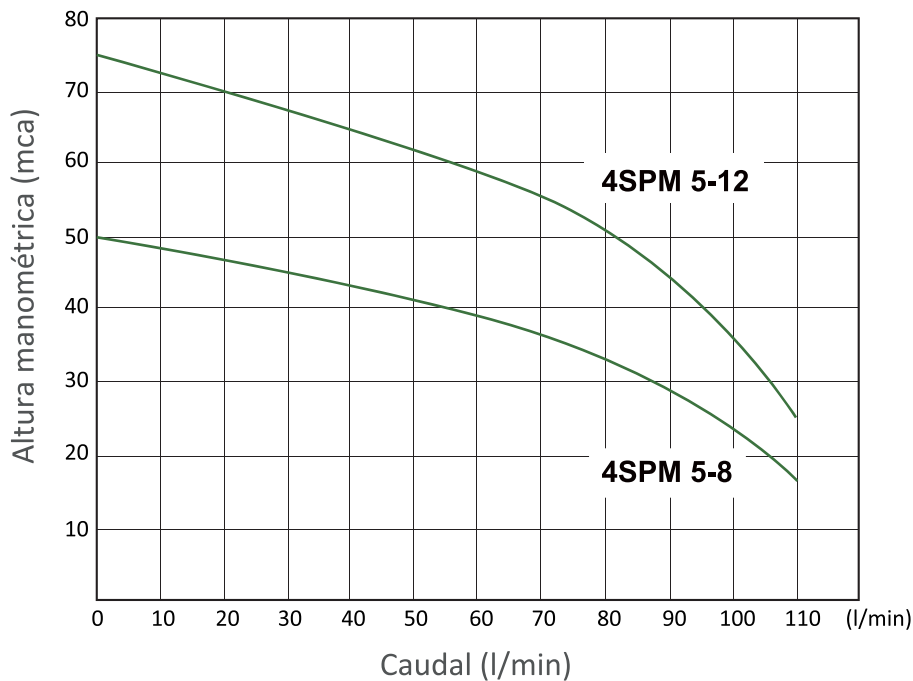

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	6,6
					H (m)						
4SPM 5-8	1,0	6,2			51	47	44	40	34	24	18
4SPM 5-12	1,5	8,0			76	71	66	60	51	36	27